


ファームウェアのバージョンアップに伴う修正のお知らせ

ファームウェアのバージョンアップにより、スクリーンメニュー（OSD）の「画面特殊設定」内の表記「アンダースキャン」が変更されましたので、取扱説明書を訂正させていただきます。41ページ、47ページまた各種解説に関しては下記表記に置き換えてご参照下さい。

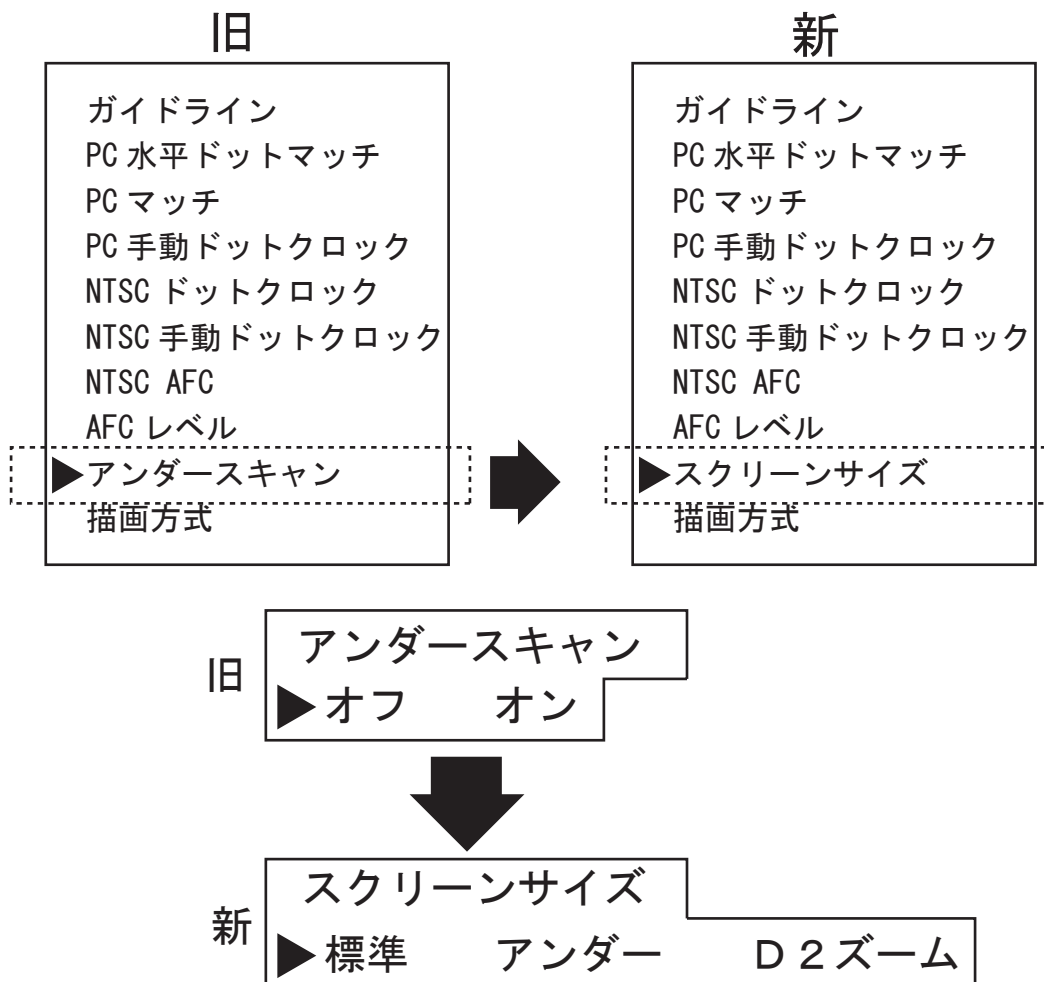

機能解説

標準 通常の表示（オーバースキャン）で画面を表示します。
（旧アンダースキャンの「オフ」と同等）

アンダー アンダースキャンで画面を表示します。
（旧アンダースキャンの「オン」と同等）

※V同期ロックの設定が「オン」の時は、「アンダー」に設定しても、画面は変化しません。
※1125i (1080i) や 750p (720p) の時は、本機の仕様上表示できない部分があります。

D2ズーム D端子やRGB端子（15ピンまたは21ピン）から480p/525p (31kHz)の映像が入力されたときのみ、画面の中央部を拡大表示します。一部のモバイルゲーム機の表示に適しています。480p/525p (31kHz) 以外の映像信号では、「標準」と同様の表示になります。

※V同期ロックの設定が「オン」の時、「D2ズーム」に設定すると画面が表示されなくなりますのでご注意ください。